



**BS450111**  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Навес двери справа  
Панель управления сверху

Сенсорное открытие дверцы  
2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды  
Программа автоматической очистки  
Большая рабочая камера  
2 LED лампы  
Внешняя генерация пара  
Пар без давления  
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %  
Технология сувид с точным контролем температуры  
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром  
Автоматические программы  
Температурный шуп с отображением времени приготовления  
Сенсорный TFT – дисплей  
Панель управления интегрирована в дверцу  
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C  
Полезный объем 50 л

#### Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %  
Горячий воздух + влажность 80 %  
Горячий воздух + влажность 60 %  
Горячий воздух + влажность 30 %  
Горячий воздух + влажность 0 %  
Приготовление при низкой температуре  
Режим сувид. Гриль большой площади, ступень 1 + влажность. Гриль большой площади, ступень 2 + влажность. Гриль большой площади + конвекция.  
Режим "Брожение" Гриль большой площади. Разморозка. Регенерация.

#### Управление

Сенсорное открытие дверцы  
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.  
Текстовый дисплей  
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).  
Персонализация автоматических программ  
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.  
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°

#### Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт  
2 съёмных контейнера объемом 1.7. Паровой удар.  
Индикатор уровня воды  
Трехточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.  
Автоматические программы (40 шт.)  
Индикатор фактической температуры  
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.  
Автоматическое определение точки кипения.  
2 LED лампы сбоку  
Духовка из нержавеющей стали.  
4-уровневые направляющие для противней.  
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендует

#### Основные характеристики

Цвет фронтальной панели  
Встраиваемый/ свободностоящий  
Встроенный  
Открытие двери  
Поворотная дверь  
Размеры ниши для встраивания (мм)  
450-450 x 560-560 x 550  
Размеры прибора (мм)  
455 x 590 x 540  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)  
585 x 825 x 695  
Материал панели управления  
Материал двери  
Stainless steel behind glass  
Вес нетто (кг)  
45,050  
Сертификат соответствия  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Длина сетевого кабеля (см)  
175  
EAN-код  
4242006277833

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)  
Предохранители (А)  
16  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50  
Тип штепсельной вилки  
Европейская, заземленная

Сертификат соответствия  
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Количество духовок (2010/30/ЕС)  
1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)  
50

Класс энергоэффективности  
A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)  
0,72

Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)

Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)  
94,7

Изготовлено 2020-03-19  
Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Защита от детей.  
Защита на время отпуска  
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

#### Очистка

Полностью автоматическая программа очистки.  
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.  
Программа сушки.  
Съемный натяжной фильтр.  
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.  
Демо-программа очистки.

#### Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается  
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.  
Фасад прибора выступает на 47 мм от уровня мебели  
Между прибором и фасадом соседних шкафов необходимо предусмотреть выступ  
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°  
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания  
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

#### Подключение

Класс энергоэффективности A.  
Общая мощность подключения: 3.1 кВт  
Сетевой шнур длиной 1.8 м с вилкой  
Запланируйте подключение LAN-кабеля.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.  
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.  
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

BS450111  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см

#### Специальные принадлежности

CLS10040  
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.  
GN114130  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3  
GN114230  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3  
GN124130  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3  
GN124230  
Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3  
GN340230  
Жаровня из литого алюминия.

#### Варианты исполнения

BS451111  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Навес двери слева  
Панель управления сверху  
BS454111  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Навес двери справа  
Панель управления снизу  
BS455111  
Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400  
Нержавеющая сталь под стеклом  
Ширина 60 см  
Навес двери слева  
Панель управления снизу

# GAGGENAU

BS450111

Комбинированный духовой шкаф-пароконвектомат серии 400

Нержавеющая сталь под стеклом


Ширина 60 см

Навес двери справа

Панель управления сверху

Изготовлено 2020-03-19


Страница 2

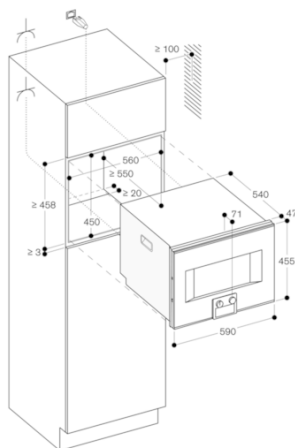

A Розетка

Размеры в мм

Вид сбоку BS 454/455 над ВО

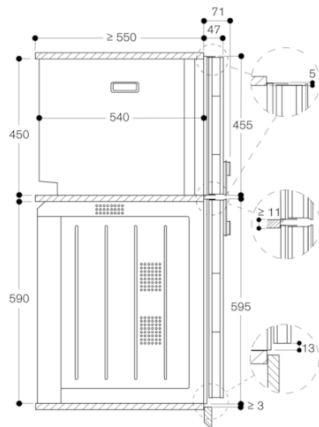

Размеры в мм

**GAGGENAU**