



RF287370



Комплектные принадлежности

- 1 форма для кубиков льда
- 1 усиленная опора петли

Встраиваемый морозильник Varior, серия 200
177,5 × 56 см

RF287370

- Два способа помощи при открывании двери
- Интерьер: точно подогнанные цельные элементы из алюминия Gaggenau Light Bronze
- Наполните кухню чарующим светом LED-спотов Gaggenau без бликов, представьте блюда так, как никогда прежде. Интерьер

с точно подогнанными цельными элементами из алюминия в отделке Gaggenau Light Bronze

Помощь при открывании двери:

1. Push-to-Open для интеграции в мебельные фасады без ручек
2. Открывание голосовым помощником

Полки из безопасного стекла в прочных алюминиевых профилях

Ящики с прочными алюминиевыми ручками и фирменным фасадом с плавным переходом к матовой поверхности

Тёплый белый свет (3500 К), встроенные боковые светодиоды с защитой от ослепления

Прямой доступ к открытым зонам хранения

Совместим с холодильником RC289

(встраивание Side-by-Side)

Совместим с винным шкафом RW282

(встраивание Side-by-Side)

Амортизация закрывания двери:

мягкое, контролируемое закрывание

Общий объем: 212 л

Управление

Электронное регулирование температуры с цифровым дисплеем.

Сенсорные кнопки.

Оснащение

Динамическая циркуляция холодного воздуха.

Амортизация закрывания с угла 20°,

встроенная в дверную петлю.

Сигнал открытой двери и неисправности.

Выбранные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль.

Открывание голосовым помощником.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect

зависит от сервисов Home Connect

в вашей стране. Сервисы Home Connect доступны не во всех странах.

Подробнее:

www.home-connect.com

Замораживание

NoFrost с функцией быстрого замораживания.

Регулировка температуры: от -14 до -24 °C.

Морозильное отделение класса ****.

Мощность замораживания: 14 кг/24 ч.

Сохранение холода при неисправности: 9 ч.

3 съёмных морозильных ящика,

из них 1 увеличенного размера.

6 съёмных полок из безопасного стекла,

из них 3 в прочных алюминиевых профилях.

Показатели прибора

Класс энергоэффективности E

по шкале классов от A до G.

Потребление энергии: 235 кВт·ч/год.

Уровень шума: 35 дБ(А), отн. 1 пВт.

Указания по монтажу

Плоские петли.

Петли слева, перенавешиваемые.

Угол открывания 115°, ограничение до 90°.


Макс. масса мебельного фасада: 27 кг.

При встраивании Side-by-Side каждый

прибор планируют в отдельной нише.

Подключение

Кабель подключения: 2,3 м, с вилкой.

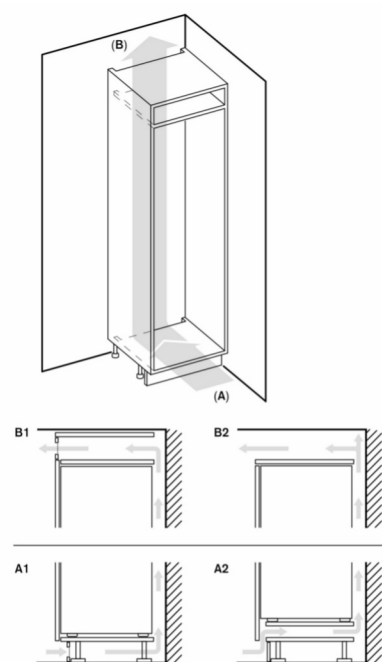

A: Приток $\geq 200 \text{ cm}^2$; схемы вентиляции A1 или A2
 B: Выход $\geq 200 \text{ cm}^2$; схемы вентиляции B1 или B2

